



进入打开 My Device——>Control Panel——>CX Configuration, 如图 A17 所示。进入 CX Configuration, 选择 Firewall 页, 点击“Create Rule”添加 IP。

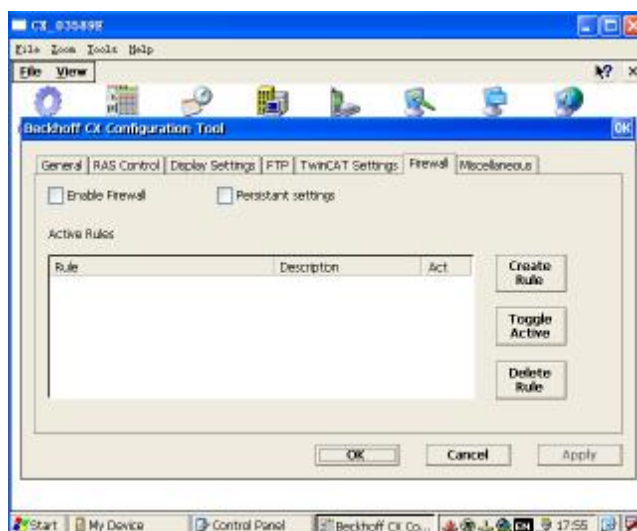


图A17 选择Firewall页

192.168.150.X (X表示风机号) 此处以41号风机为例。

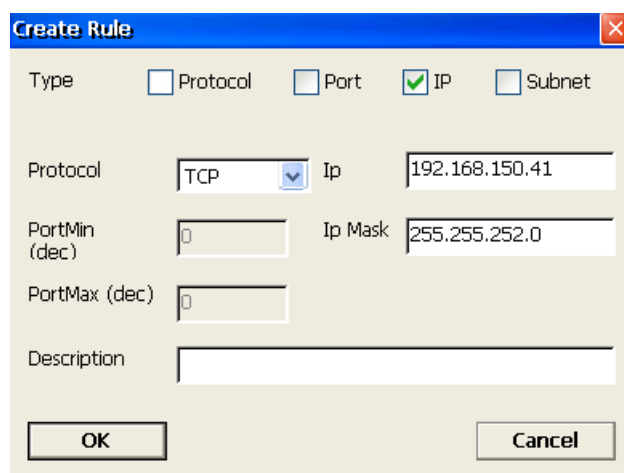


图A18 添加IP

添加面中控监控机IP 地址: 192.168.149.231

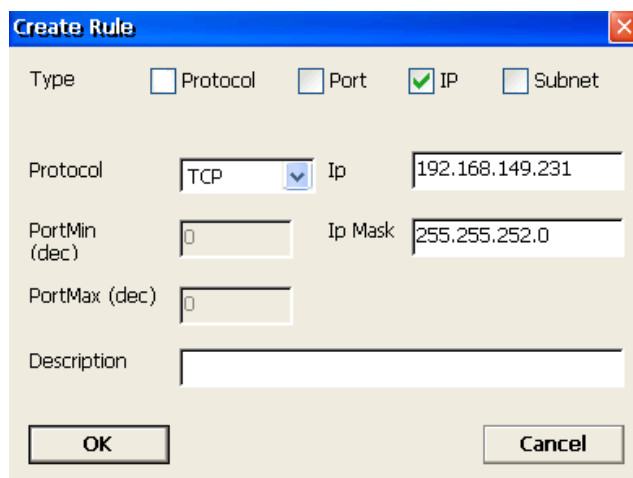

图A19 添加IP

添加调试设备1 IP 地址：192.168.149.211

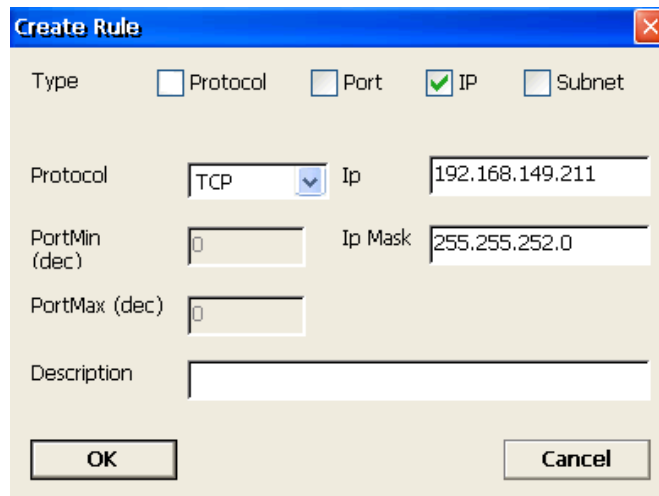


The 'Create Rule' dialog box is shown with the following fields and values:

Type	Protocol	Port	IP	Subnet
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protocol	TCP	Ip	192.168.149.211	
PortMin (dec)	0	Ip Mask	255.255.252.0	
PortMax (dec)	0			
Description				

Buttons: OK, Cancel

图A20 添加IP

添加调试设备2 IP 地址：192.168.149.212

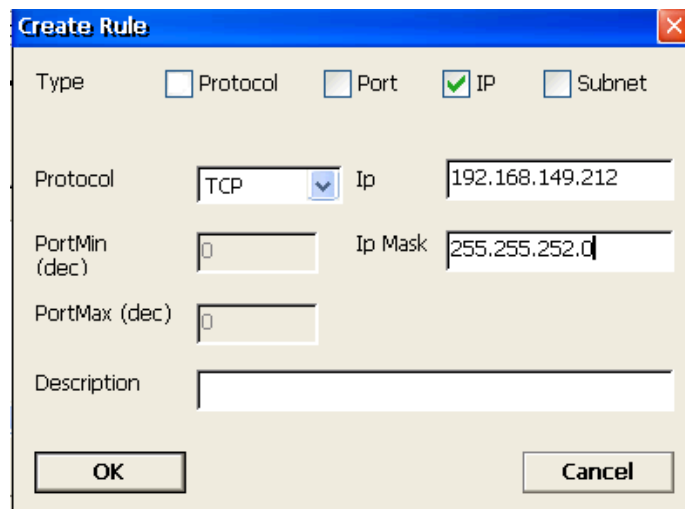



The 'Create Rule' dialog box is shown with the following fields and values:


Type	Protocol	Port	IP	Subnet
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protocol	TCP	Ip	192.168.149.212	
PortMin (dec)	0	Ip Mask	255.255.252.0	
PortMax (dec)	0			
Description				

Buttons: OK, Cancel

图A21 添加IP

分别添加下列 IP 之后，激活防火墙，并且设置为永久有效（在 Enable Firewall 和 Persistent settings 前打钩）。在弹出的对话框点击 OK。

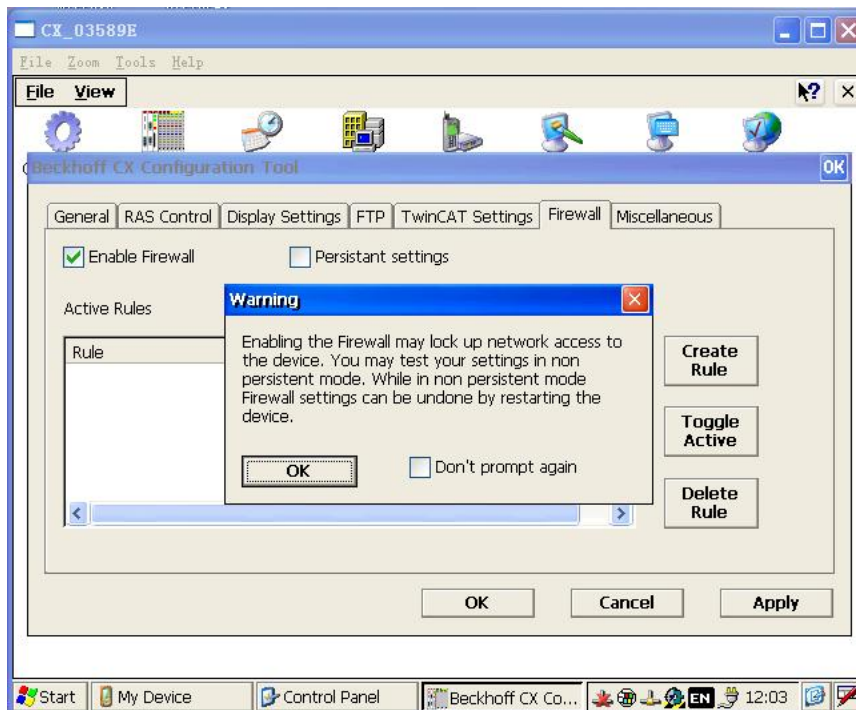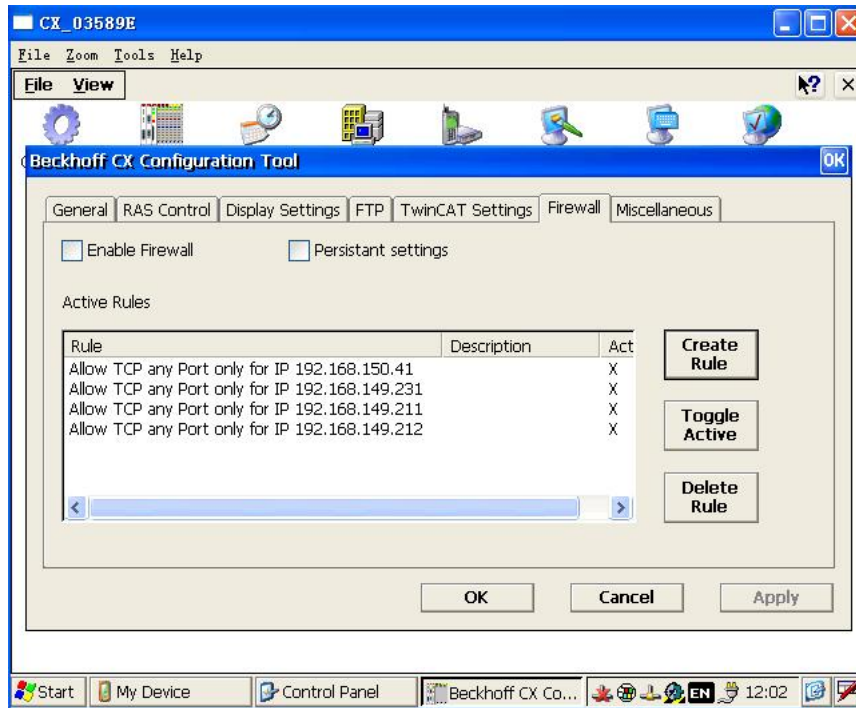

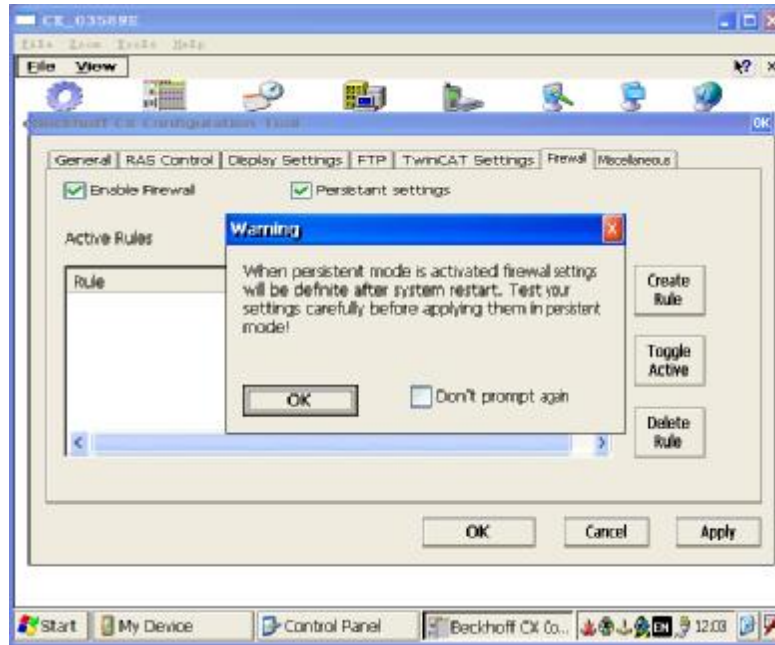

图A22 激活防火墙，并且设置为永久有效

防火墙Ip设置完成后，依次点击“Apply”、“OK”按钮。之后进行挂起，待系统启动后在进行断电重启。防火墙设置完成。

防火墙设置成功后，如无法使用Twincat连接CX1020，需要更改笔记本电脑Twincat的AMSNet。如现在PC使用的IP地址为192.168.149.211那么AMS Net更改为192.168.149.211.1.1,PC重新启动后再尝试连接CX1020。