



# 在XPE中设置FTP

Monday, April 28, 2014 3:58 PM


## 1. 在XPE中设置ftp

命令行输入services.msc，打开services管理界面。

在services中双击FTP publishing，将服务设置成automatic，点击start开启服务。如下图设置完成后的ftp服务。

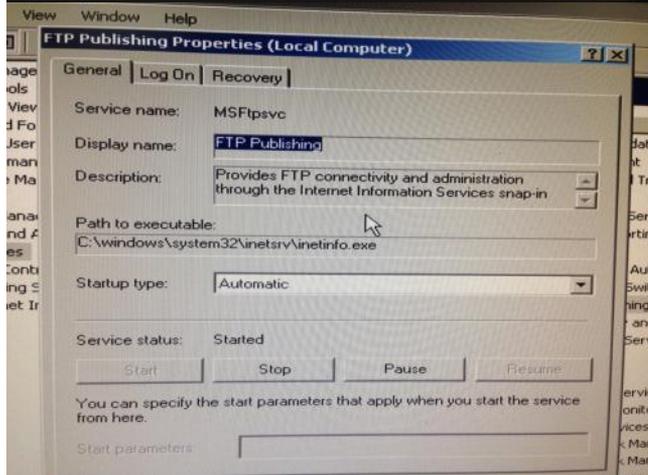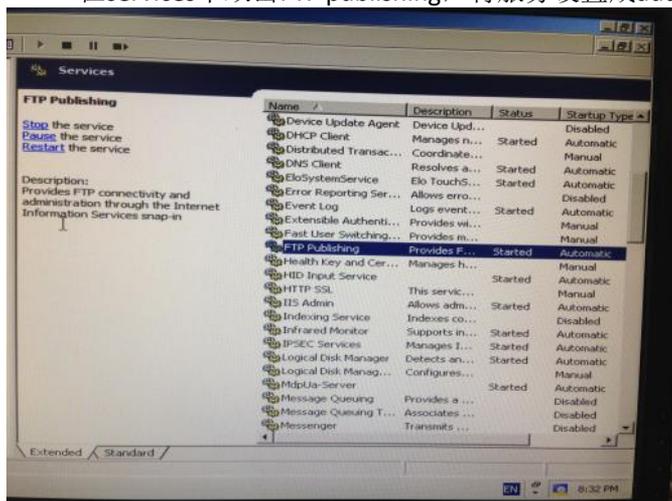


## 2. 见下图，选择属性。弹出设置对话框

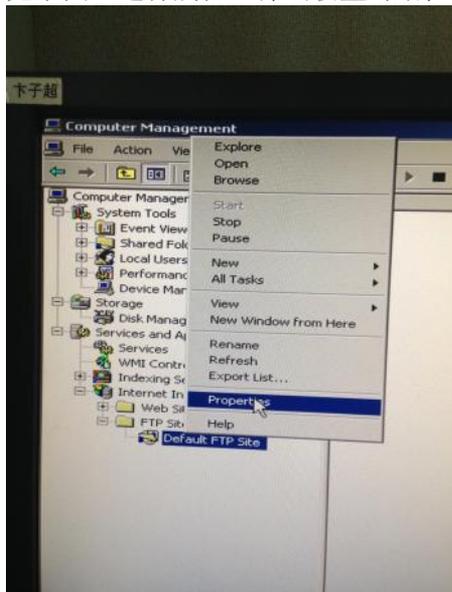


## 3. Local path设置ftp路径，勾选read write，log visits，其它默认。




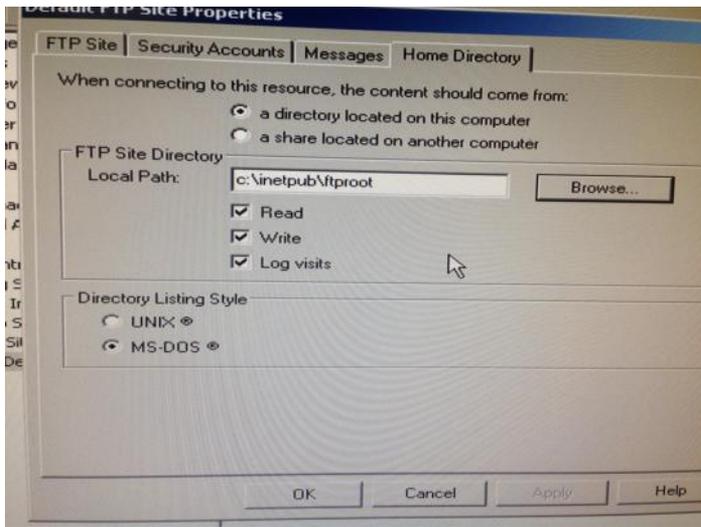

4. 以上设置完成后，需要对防火墙进行设置否则FTP无法访问。  
选择相应的网络端口，点击properties-advanced-setting-general选择OFF

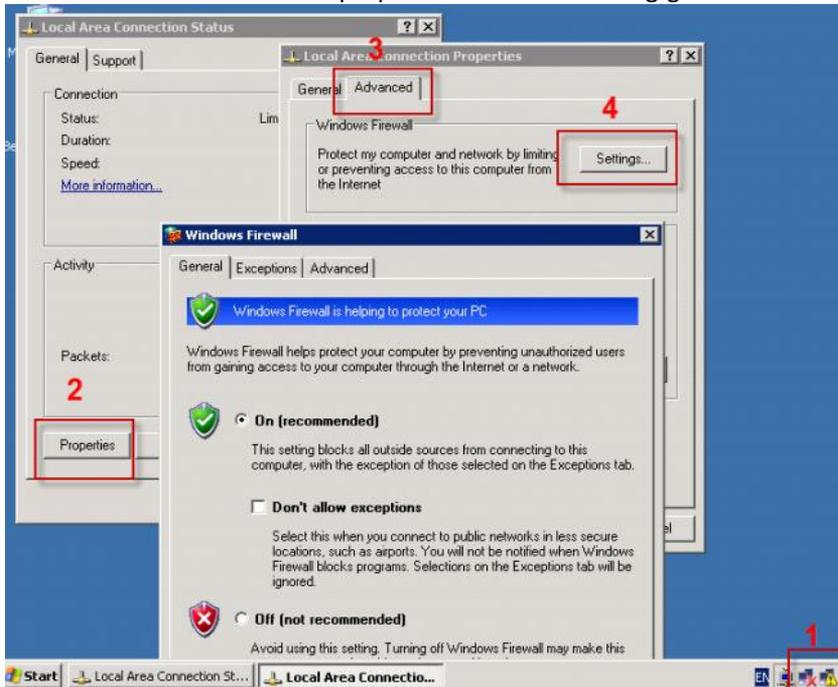


5. 添加ftp 端口  
properties-advanced-setting-exceptions-add prot  
在弹出的对话框内输入如下图内容。

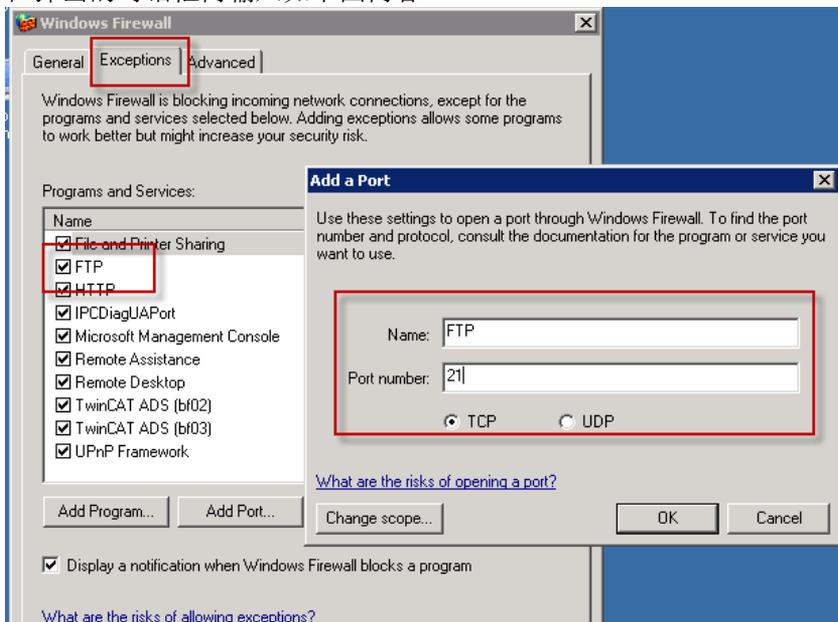



6. 设置访问接口

properties-advanced-setting-advanced, 选择想应的端口, 点击settings勾选ftp server

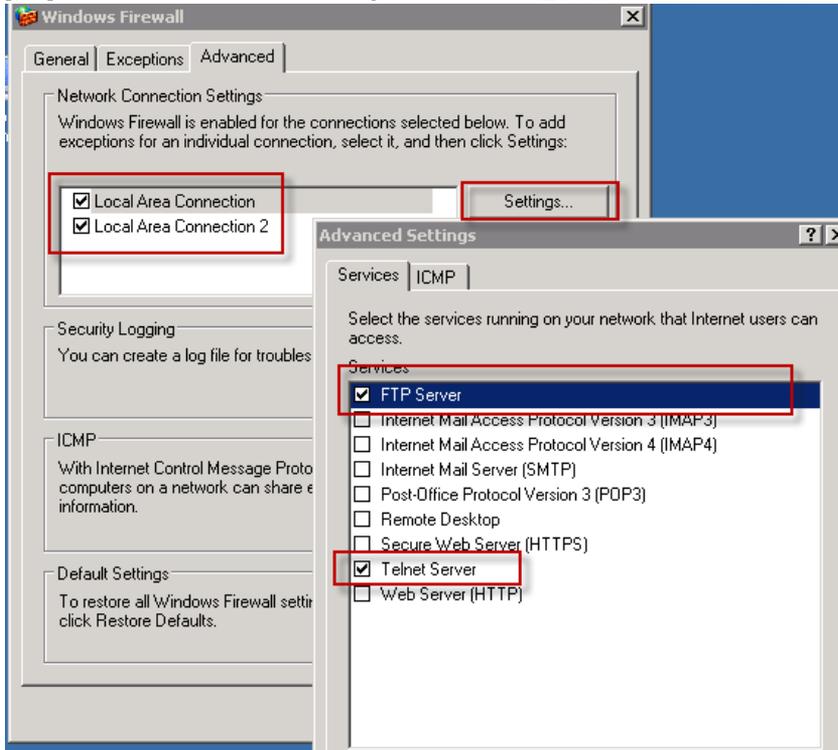

7. 测试ftp功能, 如果FTP可以访问。按第四步操作, 将防火墙开启。